


## 光纤镀膜

光纤镀膜是针对光纤跳线、光纤束、尾纤等在不同波长需要高透过率、高能量传输的应用场景,通过端面镀增透膜提高各类光纤产品的性能。下列型号具有常规装夹卡具,可以根据客户应用需求定制不同规格。

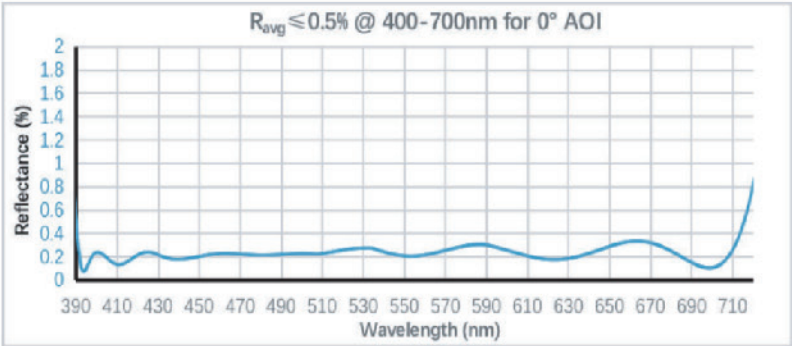

产品应用：  
application

- 工业激光 (如:激光器尾纤)
- 光谱检测 (如:光谱仪中的光纤束)
- 医疗激光 (如:传输能量的光纤跳线)

规格参数：  
Specification parameters:

### 产品指标

| 类型       | 光纤跳线                                         | 光纤束 | 尾纤               |
|----------|----------------------------------------------|-----|------------------|
| 波长范围     | 200-3000nm                                   |     |                  |
| 常规膜系     | R<0.5%@780-1100nm / R<0.5%@400-700nm / 或客户定制 |     |                  |
| 接口类型     | SMA-905 / FC/PC                              |     | SC/LC陶瓷插芯 / 非标插芯 |
| 光纤长度     | 20-200cm或客户定制                                |     |                  |
| 工作温度(°C) | -40~85                                       |     |                  |
| 备注       | 另有种类丰富的石英透镜/滤光片产品                            |     |                  |